

# DM-120



Mobiele afzuigunit 1340 m<sup>3</sup>/h




De DM-afzuigunits van Riedex werken op onderdruk. Ze zijn ontworpen voor het afzuigen van houtbewerkingsmachines, maar kunnen ook worden toegepast voor het afzuigen van stof en spanen van plastic, aluminium en papier.

## Kenmerken

- Verhoogde zuigkracht
- Laag geluidsniveau, slechts 64 dB(A)
- Compacte afmetingen
- Bewaking ondergrens volume
- Nieuwste generatie filters
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770
- Zeer hoog ventilatorrendement
- Extra onderdruk
- Reststofgehalte <0,05 mg/m<sup>3</sup>
- 2 jaar garantie



RIEDEX

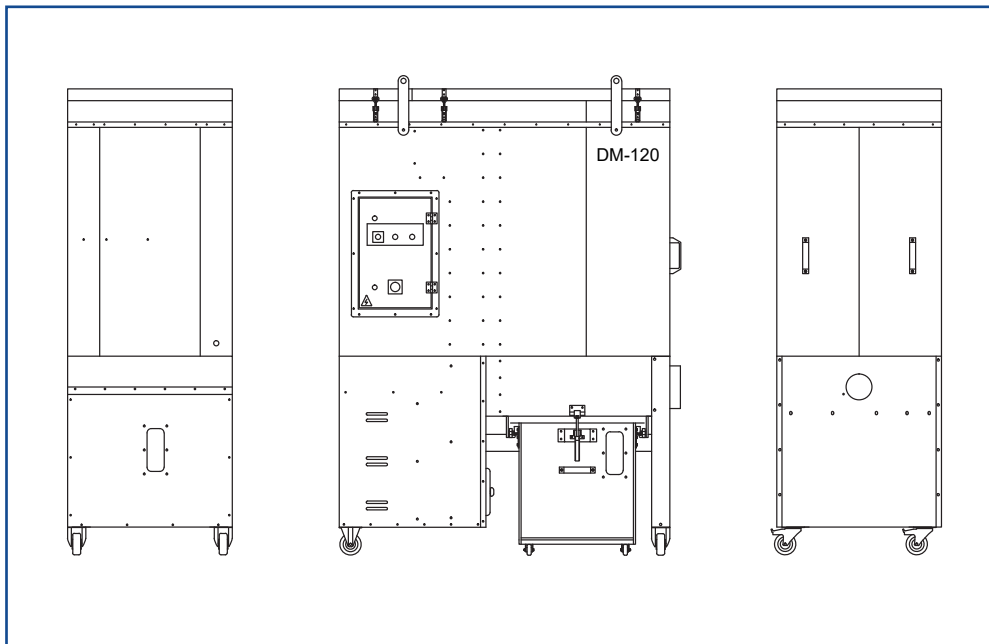

Technische gegevens DM-120	
Motor	2,2 kW
Volume (min.)	814 m <sup>3</sup> /h
Onderdruk aan inlaat	3250 Pa
Volume (max.)	1340 m <sup>3</sup> /h
Filteroppervlak	7,1 m <sup>2</sup>
Filterreiniging	motor/jet
Reststofgehalte	<0,05 mg/m <sup>3</sup>
Opvangvolume	160 Liter
Geluidsniveau	64 dB(A)
Spanning	400V/50Hz
Stroom	4,6 [A]
Gewicht	280 kg
Afmetingen (LxBxH), max.	1600 x 840 x 2150 mm
Diameter inlaat	120 mm